# Motor Oil
# Rtx®-5

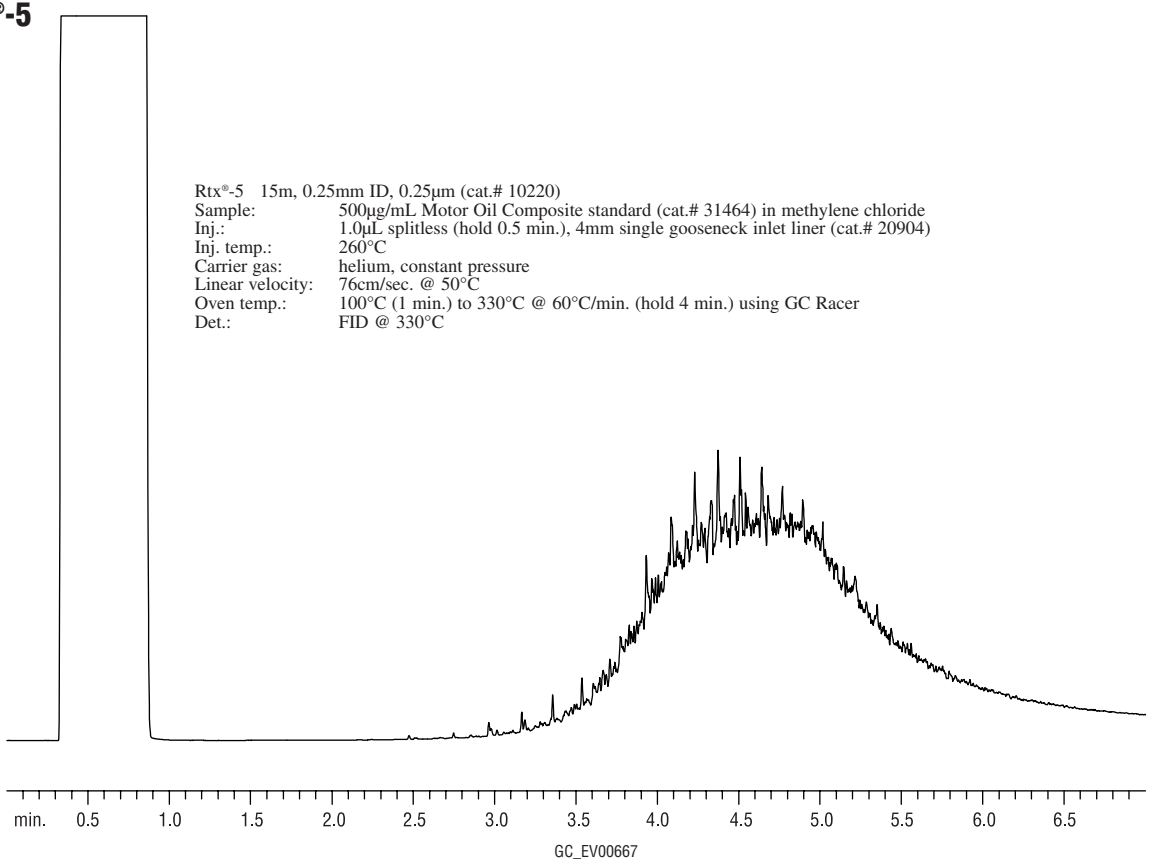


Rtx®-5 15m, 0.25mm ID, 0.25µm (cat.# 10220)

| | |
|---|---|
| Sample: | 500µg/mL Motor Oil Composite standard (cat.# 31464) in methylene chloride |
| Inj.: | 1.0µL splitless (hold 0.5 min.), 4mm single gooseneck inlet liner (cat.# 20904) |
| Inj. temp.: | 260°C |
| Carrier gas: | helium, constant pressure |
| Linear velocity: | 76cm/sec. @ 50°C |
| Oven temp.: | 100°C (1 min.) to 330°C @ 60°C/min. (hold 4 min.) using GC Racer |
| Det.: | FID @ 330°C |

**Restek Corporation 110 Benner Circle Bellefonte, PA 16823**
**814-353-1300 • 800-356-1688 • Fax: 814-353-1309 • www.restekcorp.com**