GC CAPILLARY COLUMN APPLICATIONS: TRIGLYCERIDES

Coconut Oil

COLUMN:	007-65HT (65% Phenyl) Methylpolysiloxane 15M. x 0.25mm I.D. x 0.1µm film
Cat. No.:	400-65HT-15-0.1F
Temperature:	250° (5°/min.) - 365°C
Injector:	370°C
Detector:	400°C, FID
Carrier Gas:	35 cm/sec., Helium

1. CyLaLa
2. CLaLa
3. LaLaLa
4. LaLAM
5. LaMM
6. MMM
7. pps
8. pop & mos
9. moo
10. plp
11. mlo
12. pos
13. poo
14. plo
15. sos
16. soo
17. ooo
18. olo

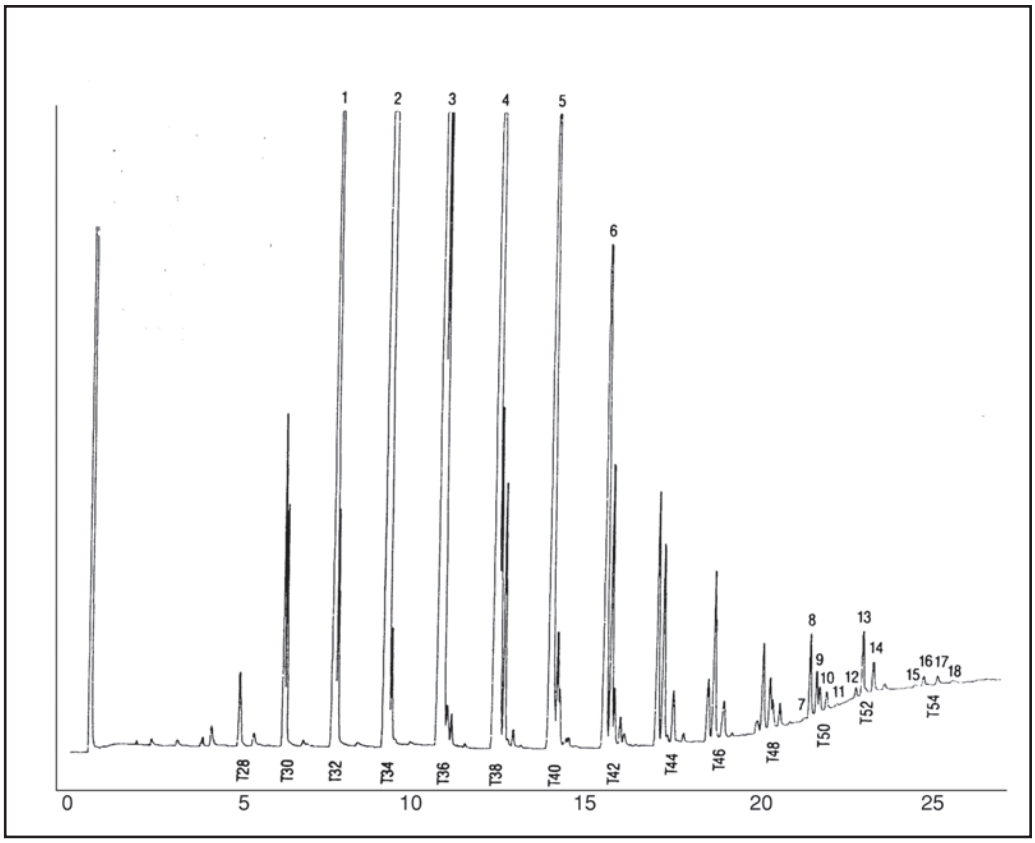

PO Box 3881,Woodbridge, CT 06525 • (203) 393-3112 • FAX (203) 393-0391
TOLLFREE: 800-275-7033 • E-MAIL: tech@quadrexcorp.com